
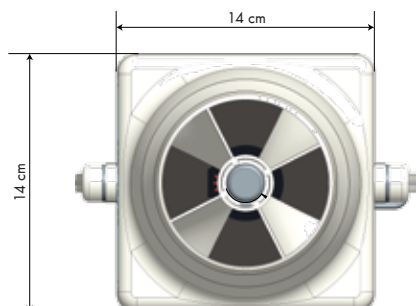


Déstratificateur Thermique : Warmy Mini

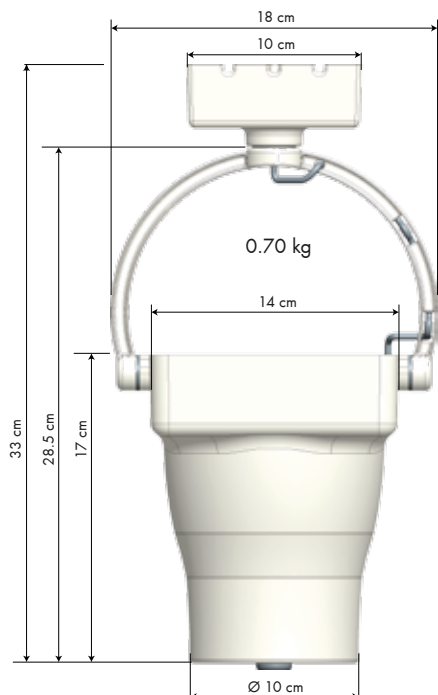

Performances

- Permet une homogénéisation de température avec un écart résiduel sol/plafond de 0°C à 1°C,
- Le local ne doit pas avoir de courants d'air,
- Permet des économies d'énergie (de 20 à 30%),
- Fonctionnement permanent 24h/24h,
- Consommation très faible : 5 W à 15W suivant le modèle,
- La version électronique possède un variateur de vitesse intégré qui permet un réglage du débit de 30% à 100%, ainsi qu'un thermostat réglable de 15 à 30°C,
- Les performances et résultats du Warmy dépendent de la structure du bâtiment, des performances du système de chauffage et de climatisation,

Conformités

- Conformes aux Normes européennes EN 60335, EN61000,
- Classe d'inflammabilité : UL94-5VA (le feu s'arrête dans les 60 secondes, sans coulée de gouttes enflammées),
- Conforme à la Directive RoHS (substances dangereuses dans les équipements électriques),
- Fabriqué en France,

Garantie

- Garantie : 2 ans à compter de la date d'expédition,

Propriétés

- Installation facile : montage mural ou au plafond,
- Silencieux & efficace,
- Montage incliné possible jusqu'à l'horizontale,
- Longue portée : 4 à 6 mètres suivant le modèle,

Limitations

- Ne doit pas être installé dans un environnement ouvert aux éléments extérieurs (pluie, neige, vent, ...),
- Eloigner l'appareil de toute surface dépassant 70°C,

Sécurité

- Protection thermique intégrée,

Installation

- Fixer l'appareil au plafond ou en applique sur un mur,
- La colonne d'air de sortie ne doit pas rencontrer d'obstacle jusqu'au sol,
- Le nombre d'appareils pour déstratifier un local dépend du volume d'air à traiter et des performances recherchées,
- L'air au plafond doit être sain, nous déconseillons l'utilisation de nos appareils en cas de présence de fumées dangereuses pour la santé,

Alimentation électrique

- L'alimentation électrique sera protégée par disjoncteur conformément à la réglementation,
- Dans les locaux publics, un déclenchement automatique en cas d'incendie (détection fumées) est conseillé,
- Le raccordement de l'appareil à la terre est optionnel,

Maintenance

- Pas de lubrification nécessaire,
- La fréquence de dépoussiérage varie selon les conditions d'environnement, à prévoir avec celui de l'éclairage,
- Nettoyer le carter ABS avec un chiffon humide, imprégné d'un détergeant domestique léger,
- Ne pas utiliser de produits solvants, de diluants, ...



Ventilateur	135 m ³ /h			200 m ³ /h	265 m ³ /h	
Modèle :	Standard 12V=	Standard 230V~	Electronic 230V~	Electronic 230V~	Standard 12V=	Electronic 12V=
Réf. Produit Blanc :	WIWS135-12	WIWS135-230	WIWE135-230	WIWE200-230	WIWS265-12	WIWE265-12
Réf. Produit Noir :	-	-	WIBE135-230	-	-	-
Puissance :	3.6 W	5 W	5 W	8 W	16 W	16 W
Alimentation :	12V =	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	230V~ 50Hz	12V =	12V =
Protection thermique :	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Indice de Protection :	IP50	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Débit :	commutateur 3 positions : - 95 m ³ /h - 120 m ³ /h - 135 m ³ /h		potentiomètre sur socle : variable de 40 à 135 m ³ /h	potentiomètre sur socle : variable de 60 à 200 m ³ /h	commutateur : - 125 m ³ /h - 200 m ³ /h - 265 m ³ /h	potentiomètre sur socle : variable de 80 à 265 m ³ /h
Pression statique :	3,845 mm H ₂ O		3,845 mm H ₂ O	6,698 mm H ₂ O	11,125 mm H ₂ O	
Vitesse maxi :	1.800 tr/mn		1.800 tr/mn	2.500 tr/mn	3.500 tr/mn	
Hauteur plafond :	2.50 m à 4 m		2.50 m à 4 m	3 m à 5 m	3 m à 6 m	
Couverture :	35 à 40 m ²		35 à 40 m ²	40 à 50 m ²	45 à 55 m ²	
Espacement :	5 m		5 m	6 m	7 m	
Thermostat :	Non		potentiomètre sur socle : consigne de 15 à 30°C	potentiomètre sur socle : consigne de 15 à 30°C	Non	potentiomètre sur socle : consigne de 15 à 30°C
Télécommande :	Non		en option : - Marche/Arrêt - Réglage débit - Consigne T°	en option : - Marche/Arrêt - Réglage débit - Consigne T°	Non	en option : - Marche/Arrêt - Réglage débit - Consigne T°
Conditions d'utilisation :	Température de -10°C à +70°C - Humidité Relative de 20% à 65%					
Type ventilateur :	hélicoïde Ø120mm, 9 pales					
Cône de diffusion :	angle de 10°					
Durée de vie :	160.000 h					

Les caractéristiques du ventilateur sont données par le constructeur et peuvent changer à tout moment


Corps de l'appareil

Modèle :	Standard 12V=	Standard 230V~	Electronic 230V~	Electronic 230V~	Standard 12V=	Electronic 12V=
Poids :	0.58 kg	0.59 kg	0.68 kg	0.68 kg	0.59 kg	0.68 kg
Grille Ventilateur :	option	option	de série	de série	option	de série
Couleur :	Blanc	Blanc	Blanc ou Noir	Blanc	Blanc	Blanc
Hauteur :	33 cm					
Matière :	ABS-PC (Polycarbonate)					


Diffusion de Parfum

6 senteurs disponibles :

- Fleurs de madagascar : **Vanille** fleurs extra gourmande, suave et savoureuse.
- Voyage oriental : Accord traditionnel du **thé à la menthe**.
- Nectar Gourmand : Toute la saveur pulpeuse et gourmande des **pêches de Provence**.
- Cueillette d'été : toute la saveur des **fraises des bois** sucrées et gourmandes.
- Evasion d'été : Toutes les saveurs fruitées et tropicales de la **pastèque**.
- Agrumes roses : Toutes les notes parfumées et pétillantes du **pamplemousse**.

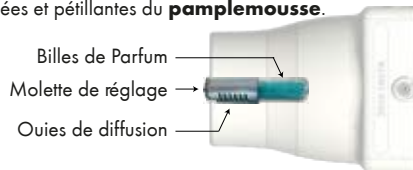

Faux-plafond

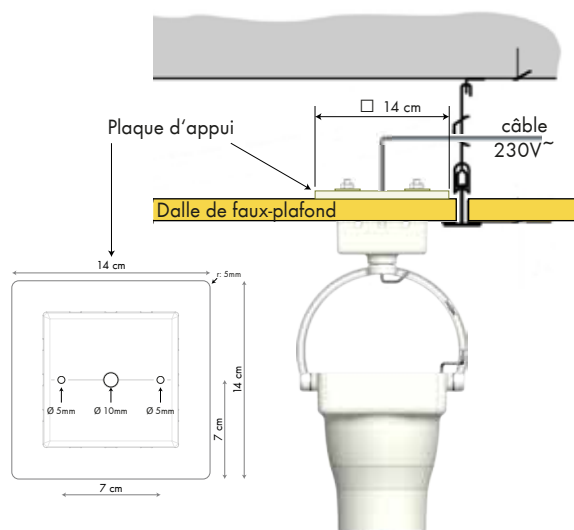

Energie 0.03

Economie	W par m ³ /h	Label
A	0.05 - 0.10	A+
B	0.10 - 0.15	
C	0.15 - 0.20	
D	0.20 - 0.25	
E	0.25 - 0.30	
F	0.30 - 0.40	
G	0.40 - 0.50	



WARMY HOME 2015 ©, Tous droits réservés